

S16

Speicherstein



Zubehör:
Für ein komfortables Holznachlegen können Sie die Anlage mit einem Podest erhöhen - mit oder ohne Holzfach.

Abbildung: S16
Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik


Standard	 Tür hochschiebbar	 Front Anthrazit	 Hinterlüftete Rückwand	Gesamtgewicht	 kg ca. 350 kg	Kamineinsatz Ekko U 45(34)51 h NW-Leistung: 4 kW Abgasstutzen: Ø 160 mm
----------	---	---	--	---------------	--	--

Optional	 Front veredelt	 Front veredelt (komplett)				 A+ Mehr Infos unter camina-schmid.de
----------	---	---	--	--	--	---


Zubehör	 SMR	 Vorlegeplatte	 Podest
---------	--	--	---

Speicherbeton 
Speicherbeton

Frontansicht M 1:20

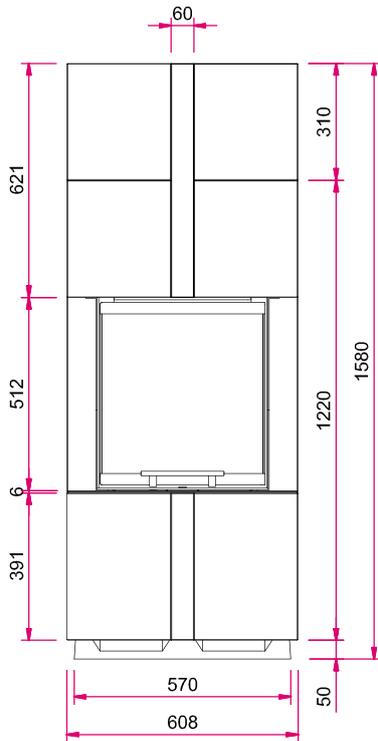


Seitenansicht links M 1:20

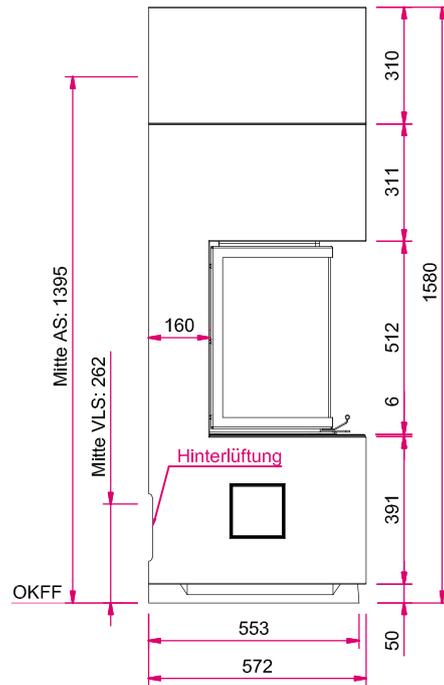

Hinweis: Mit **optionalem Zubehör** bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20

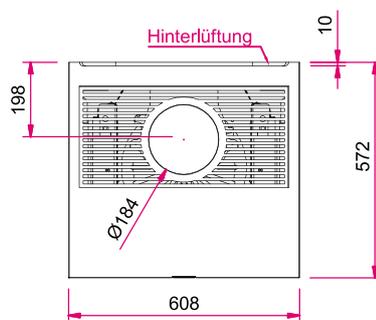

S16 mit Unterbauteil, H 230 mm Speicherstein

Camina
EXCLUSIVE FIREDESIGN



Abbildung: S16 mit Unterbauteil, H 230 mm
Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik



Standard



Unterbauteil



Tür
hochschiebbar



Front
Anthrazit



Hinterlüftete
Rückwand

Gesamtgewicht



ca.
385 kg

Kamineinsatz

Ekko U 45(34)51 h
NW-Leistung: 4 kW
Abgasstutzen: Ø 160 mm

Optional



Front veredelt



Front veredelt
(komplett)



A+

Mehr Infos unter
camina-schmid.de

Zubehör



SMR



Vorlegeplatte


Speicherbeton




Speicherbeton

Maßzeichnungen S16 mit Unterbauteil, H 230 mm

Frontansicht M 1:20

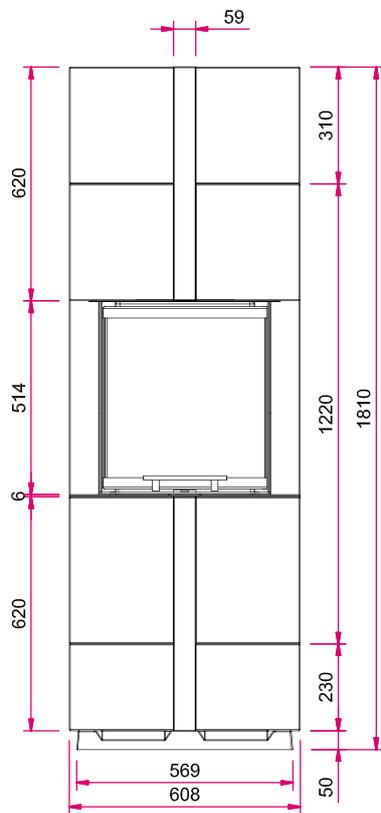


Seitenansicht links M 1:20

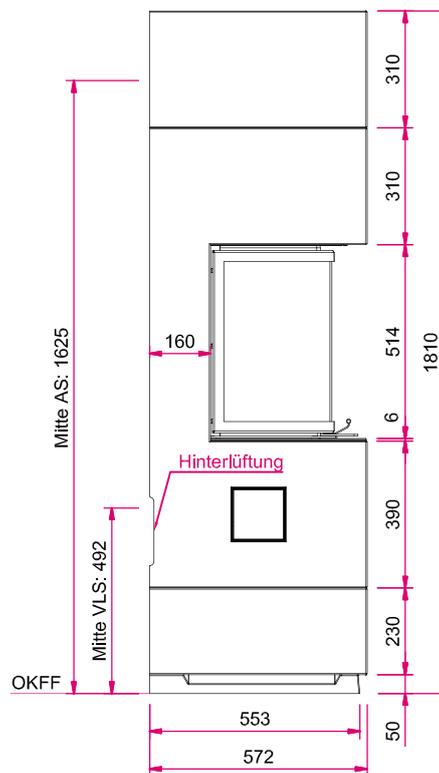

Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20

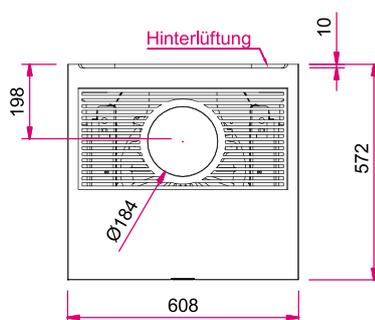

S16 mit Unterbauteil, H 310 mm Speicherstein

Camina
EXCLUSIVE FIREDESIGN



Abbildung: S16 mit Unterbauteil, H 310 mm
Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik



Standard



Unterbauteil



Tür hochschiebbar



Front Anthrazit



Hinterlüftete Rückwand

Gesamtgewicht



ca. 400 kg

Kamineinsatz

Ekko U 45(34)51 h
NW-Leistung: 4 kW
Abgasstutzen: Ø 160 mm

Optional



Front veredelt



Front veredelt (komplett)



A+

Mehr Infos unter camina-schmid.de

Zubehör



SMR



Vorlegeplatte


Speicherbeton




Speicherbeton

Maßzeichnungen S16 mit Unterbauteil, H 310 mm

Frontansicht M 1:20

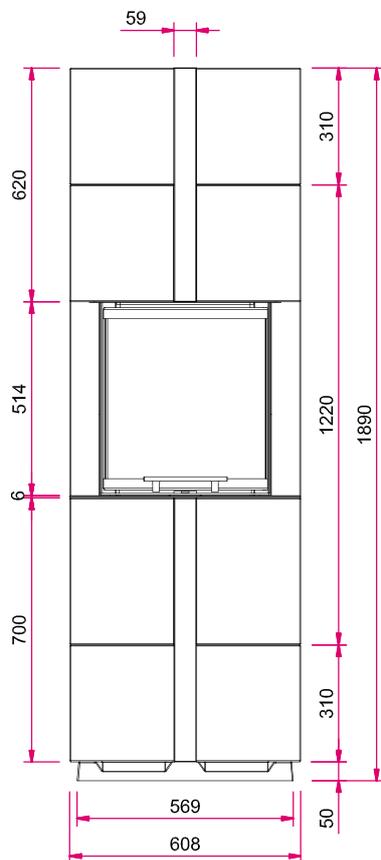


Seitenansicht links M 1:20

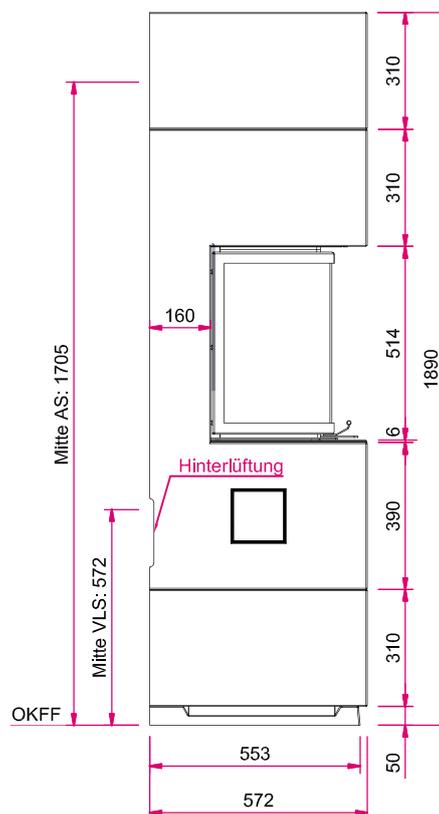

Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20

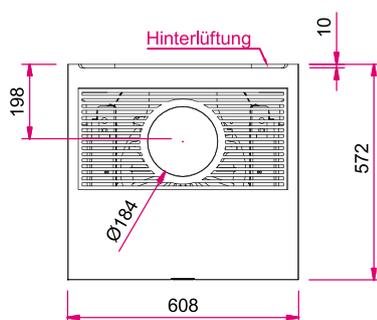

S16 mit Podest, H 310 mm Speicherstein



Abbildung: S16 mit Podest, H 310 mm
Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik



Standard



Podest



Tür
hochschiebbar



Front
Anthrazit



Hinterlüftete
Rückwand

Gesamtgewicht



ca.
400 kg

Kamineinsatz

Ekko U 45(34)51 h
NW-Leistung: 4 kW
Abgasstutzen: Ø 160 mm

Optional



Front veredelt



Front veredelt
(komplett)



A+

Mehr Infos unter
camina-schmid.de

Zubehör



SMR



Vorlegeplatte


Speicherbeton




Speicherbeton

Maßzeichnungen S16 mit Podest, H 310 mm

Frontansicht M 1:20

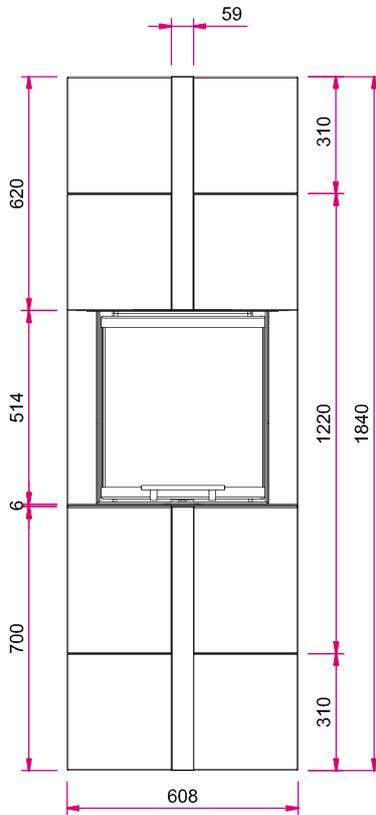

Seitenansicht links M 1:20

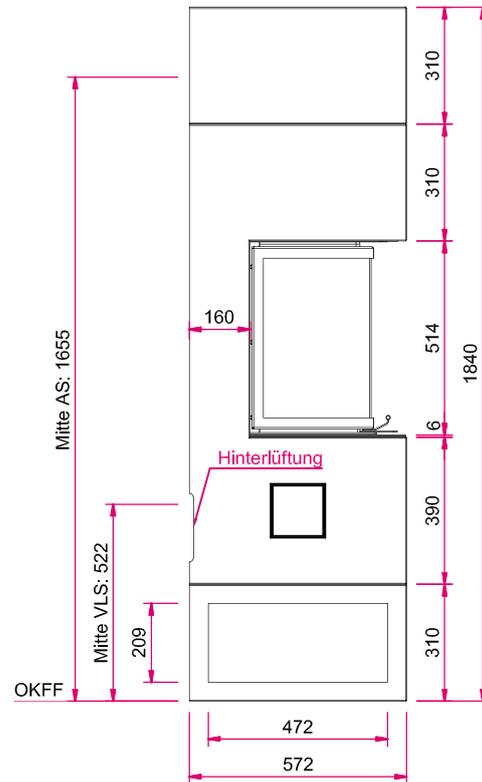

Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20

