

FI



Suoritusasoilmoitus

DoP F 134-CPR-20151006

TUOTE

Tuotetyyppi:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero:	Jøtul F 130 Series without side glass panels (Jøtul F 134 (cast iron base), Jøtul F 136 (Pedestal))
Käyttötarkoitus:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin ilman vedenlämmitystä
Poltettava materiaali	Puuklapit

VALMISTAJA

Nimi:	Jøtul AS
Osoite:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Puhelin:	+47 69 35 90 00
Sähköposti:	post@jotul.no

TESTAUS

Suoritusason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP):	System 3
Ilmoitettu laitos:	Danish Technological Institute
Ilmoitetun laitoksen numero:	1235
Testiraportin numero:	300-ELAB-2182-EN, 300-ELAB-1986-EN
Yhdenmukaistettu standardi:	EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

TURVALLISUUS

Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin	Vähimmäisetäisyydet [millimetreinä]
	Takana = 150
	Sivuilla = 350
	Edessä = 900
	Kulma = 100
	Kattoon = -
	Katso myös asennusohjeita
Paloturvallisuus	Läpäissyt
Palotekniset ominaisuudet	A1
Ulospuotoavan hiiloksen riski	Läpäissyt
Pintalämpötila	Läpäissyt
Sähköturvallisuus	-
Vaarallisten aineiden päästöt	x
Puhdistusmahdollisuudet	Läpäissyt
Veden enimmäiskäyttöpaine	-
Mekaaninen lujuus (savupiipun/-putken asennus)	x

SUORITUSKYKY JA PÄÄSTÖT

Olellaiset ominaisuudet	Suorituskyky
Palamistuotteiden päästöt	Läpäisy
CO	[0,10 %]
NOx	148 mg/m ³
OGC	79 mgC/m ³
PM	5 mg/m ³
Savukaasun lämpötila mittauskohdassa nimellislämpötehoalla [°C]	260
Savukaasun lämpötila savuputkiliitännässä nimellislämpötehoalla [°C]	312
Lämpöteho	Läpäisy
Nimellislämpöteho	4,7 kW
Huonetilan nimellislämmitysteho	4,7 kW
Veden nimellislämmitysteho	-
Energiätehokkuus	η [83%]
Kestävyys	x

Ilmoitus:

Tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

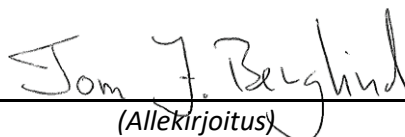
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tom J. Berglind

R&D Manager

(Nimi ja asema)

Fredrikstad, October 2015


(Allekirjoitus)