

FI



Suoritustasoilmoitus

DoP F 500-CPR-130830

TUOTE

Tuotetyyppi:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero:	Jøtul F 500
Käyttötarkoitus:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin ilman vedenlämmitystä
Poltettava materiaali	Puuklapit

VALMISTAJA

Nimi:	Jøtul AS
Osoite:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Puhelin:	+47 69 35 90 00
Sähköposti:	post@jotul.no

TESTAUS

Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP):	System 3
Ilmoitettu laitos:	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle/ SP Swedish National Testing Institute
Ilmoitetun laitoksen numero:	1625 / 0402
Testiraportin numero:	RRF-40 06 1186 / P4 00842-B
Yhdenmukaistettu standardi:	EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

TURVALLISUUS

Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin	Vähimmäisetäisyydet [millimetreinä] * Lämpösuojalla
	Takana = 600 (100*)
	Sivuilla = 400
	Edessä = NDP
	Lattiaan = 0
	Kattoon = 1200
	Katso myös asennusohjeita
Paloturvallisuus	Läpäissytt
Palotekniset ominaisuudet	A1
Ulospuotoavan hiilloksen riski	Läpäissytt
Pintalämpötila	Läpäissytt
Sähköturvallisuus	-
Vaarallisten aineiden päästöt	x
Puhdistusmahdollisuudet	Läpäissytt
Veden enimmäiskäyttöpaine	-
Mekaaninen lujuus (savupiipun/-putken asennus)	x

SUORITUSKYKY JA PÄÄSTÖT

Olelliset ominaisuudet	Suorituskyky
Palamistuotteiden päästöt	Läpäisy
CO	[0,10 %]
NOx	56 mg/Nm ³
OGC	51 mg/Nm ³
PM	57 mg/Nm ³
Savukaasun lämpötila mittauskohdassa nimellislämpötehoalla [°C]	285
Savukaasun lämpötila savuputkiliitännässä nimellislämpötehoalla [°C]	342
Lämpöteho	Läpäisy
Nimellislämpöteho	8,5 kW
Huonetilan nimellislämmitysteho	8,5 kW
Veden nimellislämmitysteho	-
Energiätehoisuus	η [78%]
Kestävyys	x

Ilmoitus:

Tuotteen suoritusarvot ovat ilmoitettujen suoritusarvojen mukaiset.

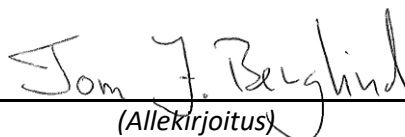
Tämä suoritusarvoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta
allekirjoittanut:

Tom J. Berglind
R&D Manager

(Nimi ja asema)

Fredrikstad, August 2013


(Allekirjoitus)