




Teräshormin läpivienti

Peltikate, vino yläpohja

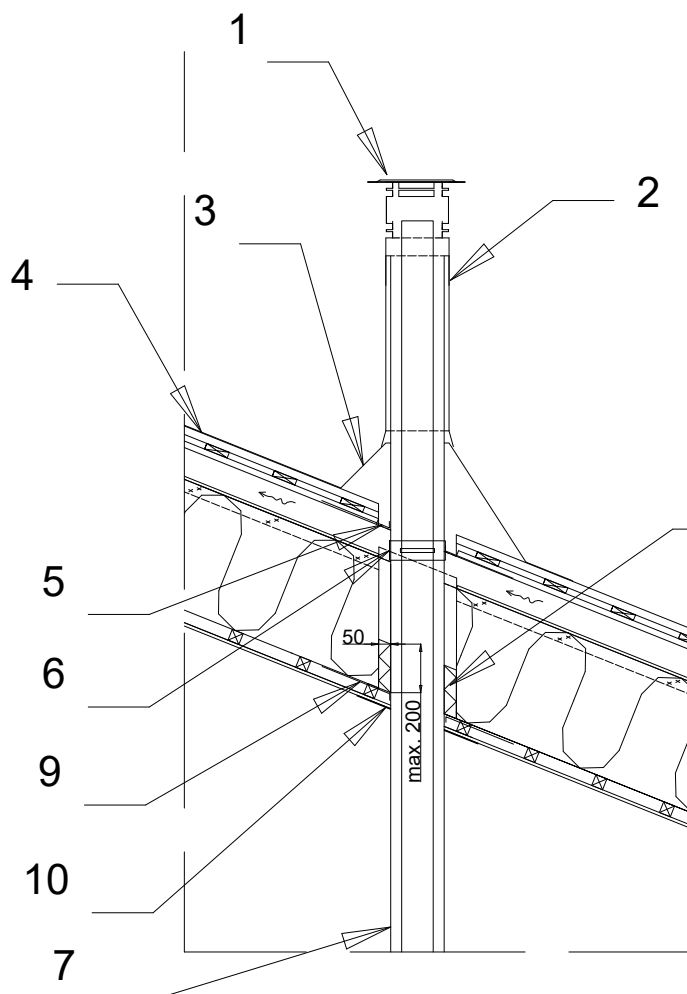

- 1 Sadehattu
- 2 Alempi ja ylempi teleskooppi
- 3 Juuriosa
- 4 Juuriosan jatkopelti
- 5 Aluskatteen EPDM tiivistyskumi (Tectis), kaulus nostetaan ylöspäin
- 6 Kannatinkehikko
- 7 Hormijakso, jatkos voi olla läpivientieristeen kohdalla (Testattu)
- 8 Läpiviennin eristepaketti
- 9 Siikonikumi höyrynsulun tiivistykseen (Tectis), kaulus lasketaan alaspäin
- 10 Peitekaulus

Katso tuotteiden tarkemmat asennusohjeet TH STEEL - Teräshormijärjestelmän asennusohjeista

8

Rivisaumapeltikate
Ruoteet
Rimat
Aluskate
Tuulensuojalevy 12mm
Ristikot
+ yläpohjaeriste 500mm
Höyrynsulkumuovi
Kattokoolaus 48*48 k300
Sisäkattomateriaali

TH STEEL Teräshormijärjestelmän suoritustasoilmoitus ja tekniset tiedot

No	Ominaisuus	Suorituskyky
1	Piipun puristuksen kesto	Maks. 20 m korkea
2	Etäisyys palavaan materiaaliin	50 mm
3	Piipun lämpöluokka	T600
4	Piipun tuennat	Tukien väli maks. 2,5 m
5	Piipun tuennat	Viimeisen tuen jälkeen vapaasti maks. 1,5 m
6	Piipun tuennat	Tukien väli maks. 2 m 45° asennuksessa
7	Hormijaksojen liitos	Pannaton asennus, jatkos voi olla läpivientieristeen kohdalla
8	Hormijaksot	Hormijaksojen pituudet 250 mm, 500 mm ja 1000 mm