




Teräshormin läpivienti

Välipohjan läpivienti

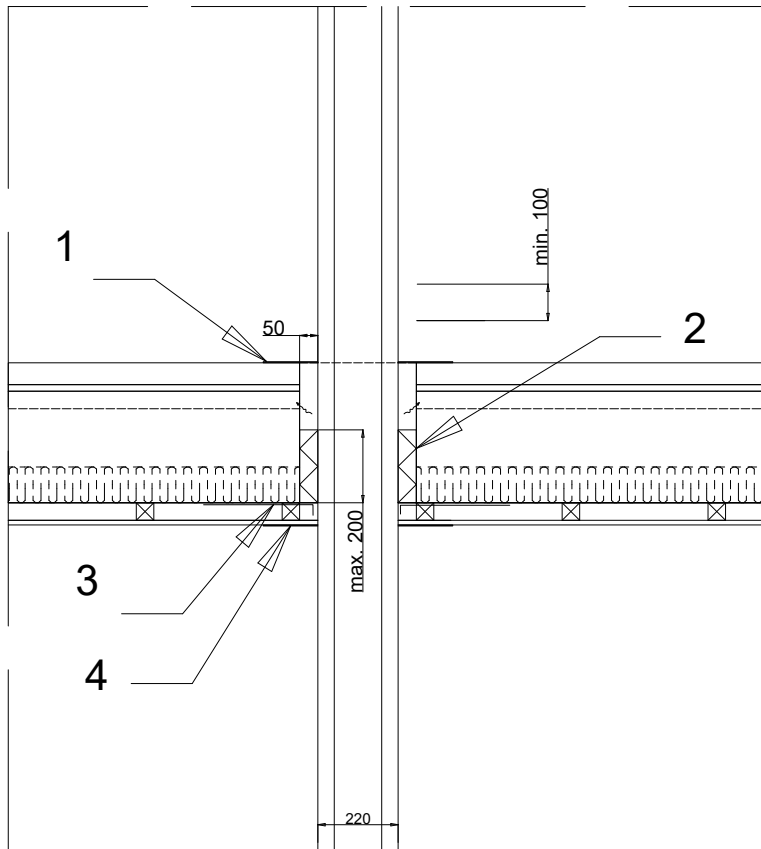

- 1 Peitekaulus
- 2 Läpiviennin eristepaketti
- 3 Silikonikumi höyrynsulun tiivistykseen
(Vilpe Vapour Stop 100-380 höyrynsulku)
- 4 Peitekaulus

Katso tuotteiden tarkemmat asennusohjeet TH
STEEL - Teräshormijärjestelmän asennusohjeista

Lattiamateriaali
Betonivalu 60mm
Osb- Levy 18mm
Välipohjapalkisto
+ yläpohjaeriste 100mm
Höyrynsulkumuovi
Kattokoolaus 48*48 k400
Sisäkattomateriaali